

Cable Cubby 1252 MS


CONTENITORE ABBINATO ALLA SUPERFICIE PER CONNETTIVITÀ AV,
CONTROLLO REMOTO E ALIMENTAZIONE



Cable Cubby 1252 MS di Extron è un contenitore di accesso ai cavi dal design elegante per connettività AV, controllo e alimentazione. Il coperchio serve da base di montaggio per legno, pietra o altri materiali abbinati alla superficie. Il design senza cornice permette di realizzare una rifinitura ordinata e fluida nella superficie di un tavolo, di un podio o di mobili di altro tipo. Cable Cubby 1252 MS supporta una soluzione personalizzabile che offre un pratico accesso a controllo e alimentazione, in un formato elegante che fa da complemento a componenti di arredo di fascia alta.

- ▶ Esclusivo design che si fonde quasi completamente con la superficie di installazione
- ▶ Contenitore ad altezza regolabile che si adatta allo spessore delle superfici per un'installazione a filo
- ▶ Il coperchio integrato serve da base di montaggio per legno, pietra o altri materiali abbinati alla superficie
- ▶ Il kit Cable Cubby 1252 MS Lid Tray Kit opzionale circonda il materiale ritagliato per una rifinitura ordinata e professionale
- ▶ Ammortizzatore integrato nel coperchio che assicura un funzionamento scorrevole e silenzioso
- ▶ Consente il passaggio dei cavi anche a coperchio chiuso
- ▶ Compatibile con i kit di montaggio ZipClip® e PMK 155 per un'installazione a scomparsa dei componenti AV
- ▶ L'integrazione corretta di Cable Cubby 1252 MS richiede un ritaglio preciso della superficie del tavolo e doti di falegnameria professionali

Accesso AV a scomparsa che si abbina ad ambienti sofisticati

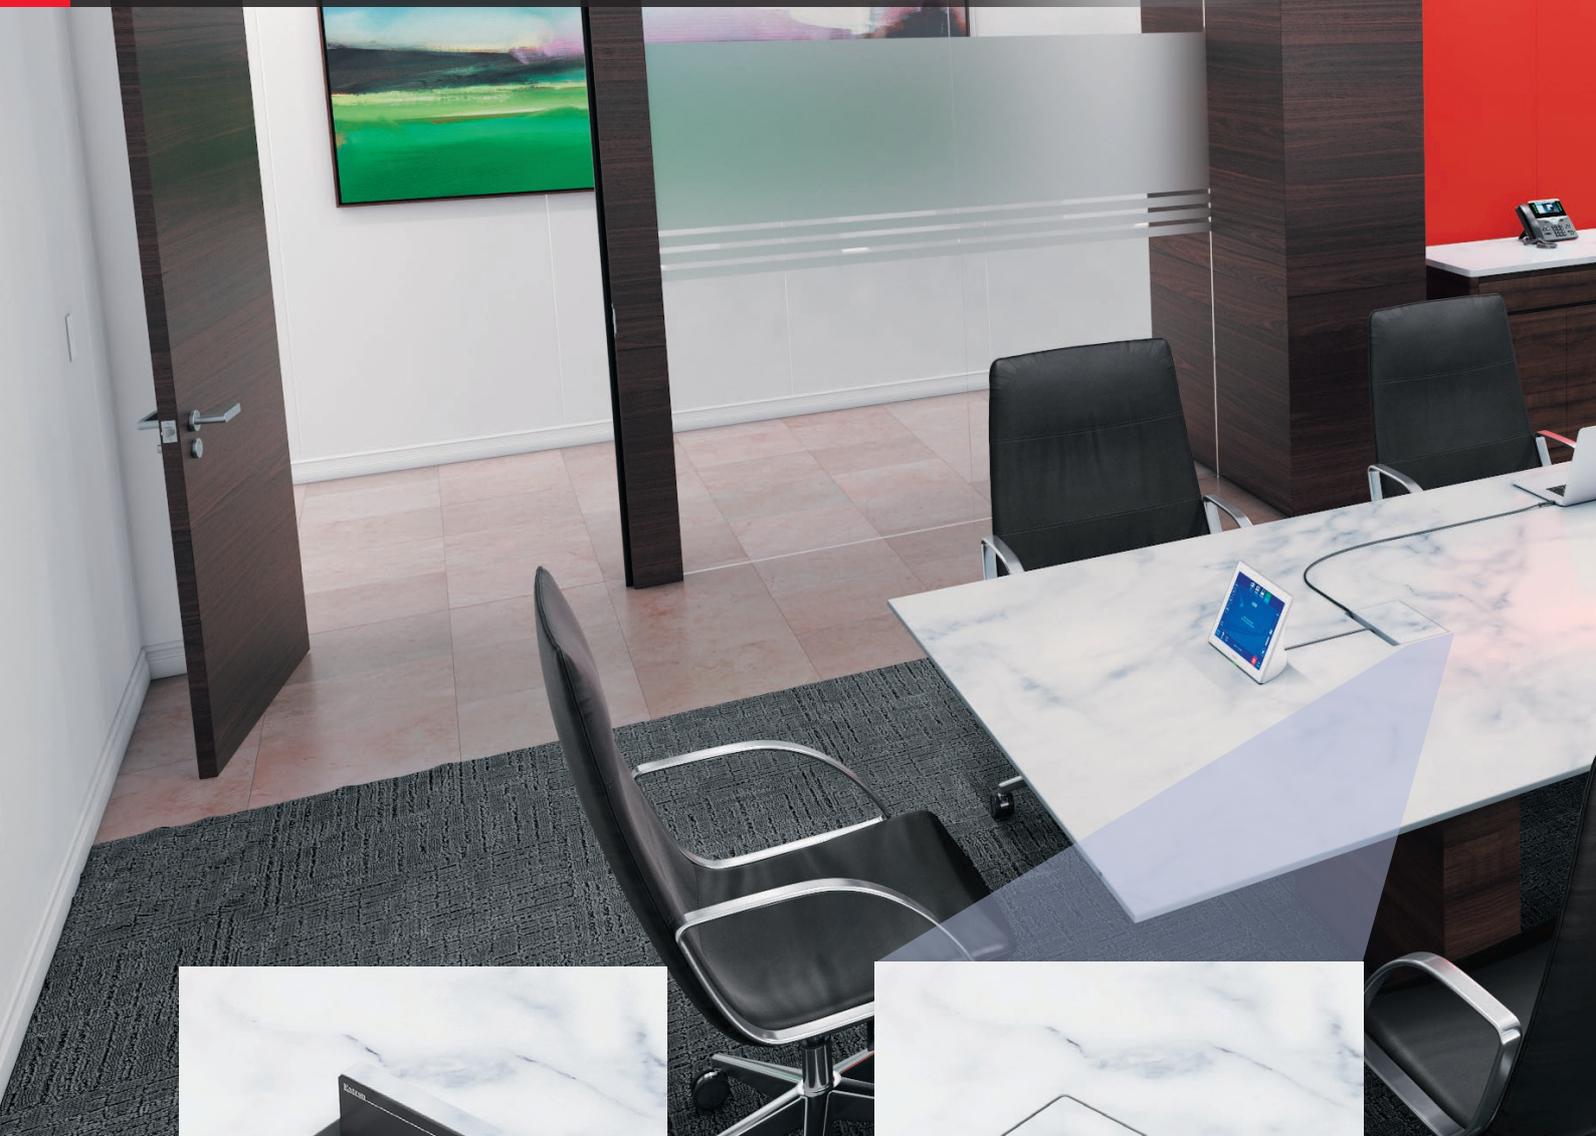


Il materiale rimosso dalla superficie di installazione può essere applicato al coperchio. Il design ad altezza regolabile consente di posizionare la parte superiore del contenitore a filo con la superficie di montaggio, una caratteristica ideale per l'installazione in ambienti di fascia alta.



Una volta chiuso, Cable Cubby 1252 MS si fonde completamente con la superficie del tavolo. La fessura per il passaggio dei cavi rende il contenitore virtualmente invisibile, anche quando viene utilizzato.




Oltre ai collegamenti AV, il contenitore può fornire anche alimentazione AC e USB. I moduli di alimentazione sono disponibili per Stati Uniti, Europa e altri standard mondiali principali.

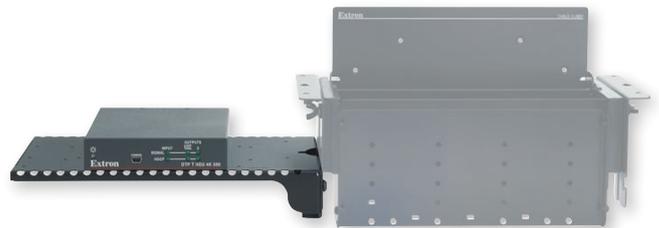

Il kit di montaggio PMK 155 di Extron permette un'installazione rapida e flessibile di prodotti Extron compatibili sotto la superficie di un tavolo. È un accessorio opzionale per il contenitore Cable Cubby 1252 MS.

CONFIGURATORE PER SISTEMI CABLE CUBBY

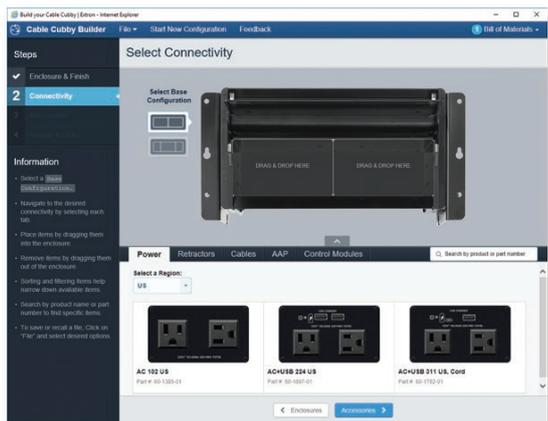


Il **Configuratore per sistemi Cable Cubby** di Extron è uno strumento online interattivo che consente di progettare e personalizzare i contenitori di accesso ai cavi della serie Cable Cubby. Dopo aver selezionato il contenitore Cable Cubby e la rifinitura, un'intuitiva interfaccia drag/drop semplifica l'aggiunta di alimentazione, cavi, moduli Retractor, moduli di connettività AV AAP e accessori di installazione da parte degli utenti. Viene preparato automaticamente un elenco base dei materiali e prima di inoltrare un ordine gli utenti hanno l'opportunità di rivedere la configurazione e di apportare modifiche. Il Configuratore è disponibile all'indirizzo www.extron.it/ccbuilder.

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

- ▶ Può contenere un modulo di alimentazione serie AC o AC+USB oltre a un massimo di tre moduli Retractor, otto cavi AV e/o tre moduli di connettività AV AAP™
- ▶ Staffe per Retractor, passacavo e AAP in dotazione; moduli e cavi venduti separatamente
- ▶ La staffa per Retractor contiene tre moduli di riavvolgimento cavi serie Retractor o Retractor XL
- ▶ La staffa passacavo supporta fino a otto cavi AV
- ▶ La staffa di connettività supporta fino a tre moduli AAP a singola unità
- ▶ Il contenitore Cable Cubby 1252 MS è conforme CE e le prese AC opzionali per gli Stati Uniti sono omologate UL/c-UL

PRESE DISPONIBILI

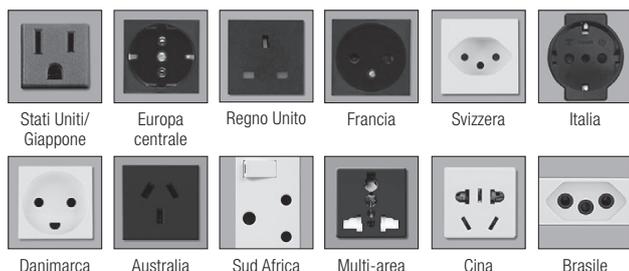

SPECIFICHE

GENERALE

Montaggio

Montaggio su mobile	Supportato, sotto la superficie di arredo
Spessore minimo/massimo del tavolo	6,4 mm - 61 mm

Tipo di contenitore

Metallo

Dimensioni del contenitore

Cornice superiore (bordo esterno)	Lungh. 279,4 mm x largh. 143,9 mm
Profondità del contenitore (esclusi staffe di montaggio e coperchio)	Alt. 109,8 mm

Superficie da ritagliare (coperchio di spessore uguale o superiore al tavolo)

Lungh. 223,8 mm x largh. 133,4 mm, angoli con raggio di 6,4 mm

Superficie da ritagliare (coperchio di spessore inferiore al tavolo)

Lungh. 241,3 mm x largh. 133,4 mm, angoli con raggio di 6,4 mm

Coperchio

(applicato direttamente al contenitore)

Lungh. 217,4 mm x largh. 112,8 mm, angoli con raggio di 5 mm

Spessore minimo/massimo del coperchio

5,1 mm - 20,8 mm

Cornice coperchio

Alluminio

Dimensioni cornice coperchio

Cornice coperchio	Lungh. 217,4 mm x largh. 112,8 mm x prof. 20,8 mm
Inserito coperchio (installato in Lid Tray Kit)	Lungh. 212,7 mm x largh. 107,9 mm, angoli con raggio di 3 mm
Spessore massimo	Fino a 17,7 mm
Contenitore	2,1 kg
Cornice coperchio	0,3 kg

Conformità alle normative

CE, RAEE, conforme ai requisiti della direttiva RoHS applicabili
Configurazione per gli Stati Uniti*
UL, c-UL

Garanzia sul prodotto

Tre anni su componenti e manodopera

NOTA: *l'omologazione UL del prodotto è valida soltanto se il contenitore Cable Cubby contiene il modulo di alimentazione AC per gli Stati Uniti.

Modello	Descrizione prodotto	Cod. articolo
Cable Cubby 1252 MS	Contenitore abbinato alla superficie; nero - Modulo AC non incluso	70-1273-01
Cable Cubby 1252 MS Lid Tray Kit	Per Cable Cubby 1252 MS; alluminio nero anodizzato	70-1275-01

Accessori opzionali

Modello	Descrizione prodotto	Cod. articolo
CableCover - Large	Per Cable Cubby 1252 MS	70-1080-02
PMK 155	Kit di montaggio da 1U e metà rack	70-739-12
ZipClip 100	Kit di montaggio per alimentatori della serie PS	101-002-01
ZipClip 200	Kit di montaggio per prodotti da 1/4 e 1/8 di rack	101-001-01
CCM 155	Staffa di montaggio per moduli Flex55 e EU	70-1164-01
Kit di staffe di connettività	Per cavi, AAP e moduli Retractor	Vari
Serie AC 100	Fino a due prese AC	Vari
Serie AC+USB 200	Fino a due prese AC e due prese USB A	Vari
Serie AC+USB 300	Fino a due prese AC, una presa USB A e una presa USB-C	Vari
Serie Retractor	I cavi si estendono fino a 90 cm	Vari
Serie Retractor XL	I cavi si estendono fino a 152 cm	Vari

Per specifiche complete, si prega di consultare www.extron.it
Specifiche soggette a cambiamenti senza notifica.

UFFICI VENDITE NEL MONDO

Anaheim • Raleigh • Silicon Valley • Dallas • New York • Washington, DC • Toronto • Mexico City
Paris • London • Frankfurt • Amersfoort • Dubai • Tel Aviv • Sydney • Melbourne • Bangalore
Mumbai • New Delhi • Singapore • Seoul • Shanghai • Beijing • Hong Kong • Tokyo

www.extron.it