

# Cable Cubby 500

CONTENITORE DI ACCESSO AI CAVI PER CONNETTIVITÀ AV,  
CONTROLLO REMOTO E ALIMENTAZIONE




**Cable Cubby 500** di Extron è un contenitore compatto e modulare montabile su mobile che offre pratica connettività per segnali AV, dati e alimentazione. È ideale per l'utilizzo in sale conferenze o sale corsi in cui è richiesta connettività sulla superficie del tavolo alla portata dell'utente.

- ▶ Può contenere un modulo di alimentazione AC o AC+USB oltre a tre Retractor, quattro cavi AV o due moduli di connettività AV AAP
- ▶ Design modulare brevettato per montaggio e manutenzione rapidi
- ▶ Staffe per moduli Retractor, AAP e passacavo in dotazione
- ▶ Moduli AC e AC+USB disponibili per Stati Uniti, Europa e altri principali standard mondiali
- ▶ Cable Cubby 500 CCB include pulsanti che offrono un pratico controllo di switcher e altri dispositivi Extron con porte di controllo a chiusura di contatto
- ▶ Omologato UL/c-UL e conforme CE

## DESCRIZIONE

**Cable Cubby® 500** di Extron è un contenitore di accesso ai cavi modulare montabile su mobile per connettività AV e alimentazione. Può contenere un modulo di alimentazione AC o AC+USB e comprende staffe di montaggio per moduli di riavvolgimento cavi Retractor, cavi AV o moduli di connettività AV AAP. Grazie al design modulare brevettato del contenitore è possibile procedere all'installazione o alla manutenzione di cavi e moduli AAP dal lato superiore del contenitore. Per velocizzare l'installazione, Cable Cubby 500 integra un sistema di morsetti di semplice funzionamento che fissa rapidamente e in sicurezza il contenitore alla superficie d'arredo senza bisogno di attrezzi o elementi aggiuntivi.

**Cable Cubby 500 CCB** include pulsanti che offrono un pratico controllo di switcher e altri dispositivi Extron con porte di controllo a chiusura di contatto. I tre interruttori a pulsante in acciaio inox satinato presentano una superficie in rilievo per praticità di accesso e feedback tattile, con luci LED circolari che offrono illuminazione per conferma visiva. Sono disponibili moduli di alimentazione per Stati Uniti, Europa e altri standard mondiali principali. Cable Cubby 500 è disponibile con rifiniture in nero anodizzato o alluminio satinato.

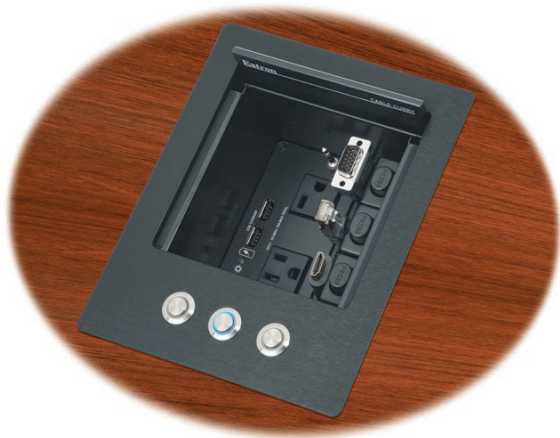

Cable Cubby 500 CCB

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI


- ▶ Il sistema di riavvolgimento cavi Retractor opzionale supporta la maggior parte dei segnali AV e dati
- ▶ I morsetti laterali integrati fissano in sicurezza il contenitore alla superficie d'arredo
- ▶ Superficie superiore disponibile con rifiniture in nero anodizzato o alluminio satinato
- ▶ Maschere di montaggio disponibili:
  - Cable Cubby 500 Routing Template (codice articolo 70-1048-80)
  - Cable Cubby 500 CCB Routing Template (codice articolo 70-1049-80)
- ▶ Il configuratore per sistemi Cable Cubby è disponibile all'indirizzo [www.extron.it/cablecubbybuilder](http://www.extron.it/cablecubbybuilder) – Strumento online intuitivo di selezione del contenitore, dei cavi e della connettività e di calcolo dei prezzi.

## SPECIFICHE

CHIUSURA DI CONTATTO CON INTERRUITTORE – SOLO CABLE CUBBY 500 CCB		
Numero/tipo	Tre interruttori a pulsante, polo singolo, doppio contatto	
Connettori	Tre connettori a morsetto da 3,5 mm a cinque poli su pigtail da 10,15 cm	
Colore LED	Blu	
NOTA:	ogni interruttore può essere usato per selezionare un input su uno switcher collegato con porte a chiusura di contatto. Per maggiori dettagli fare riferimento alla guida all'installazione di Cable Cubby 500 e 700 (disponibile in Inglese).	
GENERALE		
<b>Dimensioni del contenitore</b>		
Cable Cubby 500	Lungh. 15,6 cm x largh. 15,6 cm	
Cornice superiore (margine esterno)	Lungh. 15,6 cm x largh. 15,6 cm	
Superficie da ritagliare (bordo interno)	Lungh. 14,6 cm x largh. 14,6 cm	
Cable Cubby 500 CCB	Lungh. 16,3 cm x largh. 19,8 cm	
Cornice superiore (margine esterno)	Lungh. 16,3 cm x largh. 19,8 cm	
Superficie da ritagliare (bordo interno)	Lungh. 14,6 cm x largh. 18,1 cm	
<b>Montaggio</b>		
Su mobile	Supportato	
Spessore minimo/massimo del tavolo	1,3 cm - 6,4 cm	
Tipo di contenitore	Metallo	
<b>Conformità alle normative</b>		
Sicurezza	UL, c-UL, CE	
<b>Modello</b>	<b>Descrizione prodotto</b>	<b>Cod. articolo</b>
Cable Cubby 500	Nero - Modulo AC per Stati Uniti	60-1404-02
Cable Cubby 500	Nero - Modulo AC non incluso	70-1045-02
Cable Cubby 500	Alluminio satinato - Modulo AC non incluso	70-1045-08
Cable Cubby 500 CCB	Nero con tre pulsanti - Modulo AC non incluso	70-1125-02

Per specifiche complete, si prega di consultare [www.extron.it](http://www.extron.it)  
Specifiche soggette a cambiamenti senza notifica.

## DIAGRAMMA APPLICATIVO

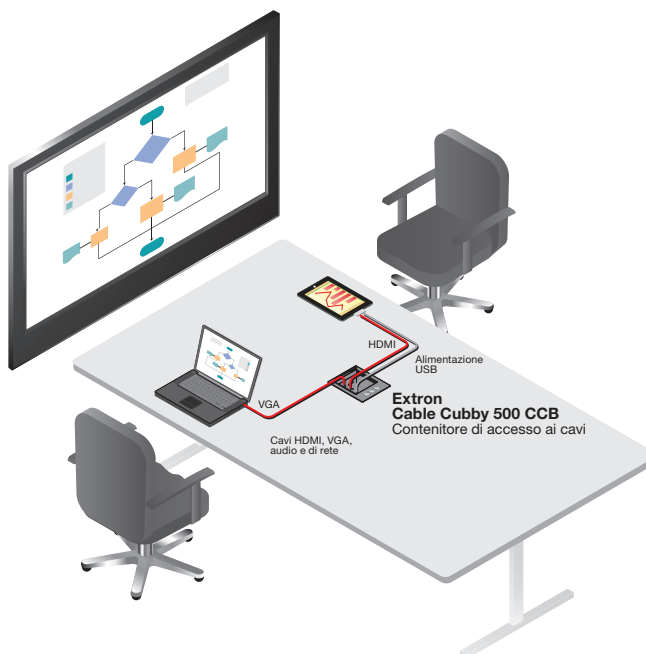

### UFFICI VENDITE NEL MONDO

Anaheim • Raleigh • Silicon Valley • Dallas • New York • Washington, DC • Toronto • Mexico City  
Paris • London • Frankfurt • Amersfoort • Dubai • Tel Aviv • Sydney • Melbourne • Bangalore  
Mumbai • New Delhi • Singapore • Seoul • Shanghai • Beijing • Hong Kong • Tokyo

[www.extron.it](http://www.extron.it)