
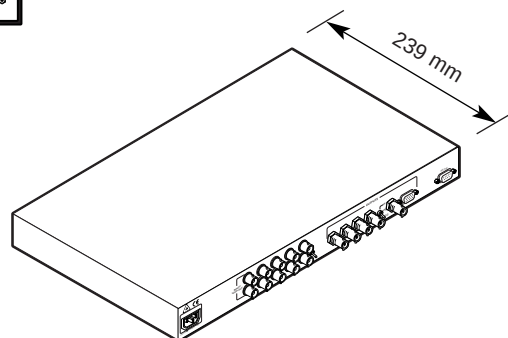


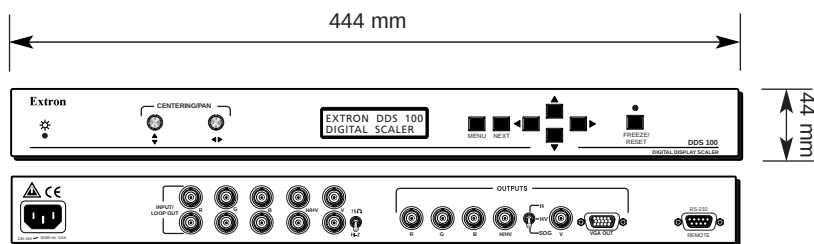

特長

- 出力レートは640x480から、1360x765まで可能。また480p、720pも対応。
- プラズマディスプレイや、LCD、DMDデバイスの解像度に合わせた出力が可能。
- ループスルーアウト付。(5 BNC)
- 各種ピクチャーコントロール機能搭載。
- RS-232Cにより外部からの制御も可能です。

仕様

映像入力:	
入力信号	RGBHV/RGBS/RGsB (5 BNC ループアウト付)
コネクター	5 BNC 1系統
映像出力:	
出力信号	RGBHV/RGBS/RGsB
コネクター	5 BNC 1系統、またはミニD-sub15ピン (メス) 1系統
同期信号レベル:	
入力レベル	1.5V~5.0V p-p
出力レベル	5.0V p-p
電源電圧	AC100~240V、50/60 Hz
消費電力	40 W
使用温度範囲	0°C~50°C (但し結露無き事)
質量	約4.1 kg
寸法	幅444 mm x 高さ44 mm x 奥行き239 mm EIA規格ラックマウント1Uサイズ (取付金具付属)
製品番号	60-305-01



エクストロン エレクトロニクス ジャパン
102-0074 東京都千代田区九段南 3-9-1 第3DMJビル 6F
TEL: 03-3511-7655 FAX: 03-3511-7656
eメール問合せ先: sales-j@extron.com (日本語対応)

Extron Electronics, Asia
135 Joo Seng Rd. #04-01, PM Industrial Bldg.
Singapore 368363
+65-383-4400 FAX +65-383-4664

Extron Electronics, USA
1230 South Lewis Street, Anaheim, CA 92805
800-633-9876 (Inside USA & Canada only)
714-491-1500 FAX 714.491.1517