

UCS 601

STATION D'ACCUEIL USB-C 4K PROFESSIONNELLE 10 G



4K UHD

18 Gbps
4K/60 4:4:4

EVERLAST
POWER SUPPLIES

21.6 Gbps
DP Alt Mode

10Gbps USB

USB
60W

L'**UCS 601** Extron est une station d'accueil USB-C 4K professionnelle qui connecte un ordinateur portable USB-C à un écran HDMI et des périphériques USB pour une utilisation dans des espaces de communications unifiées. L'entrée USB-C fournit des signaux vidéo/audio, de données USB, et 60 W de puissance provenant d'une alimentation interne. Trois connexions pour périphériques USB supportent des caméras ou des microphones USB.

- ▶ Connecte des ordinateurs portables USB-C® à des périphériques USB et un écran
- ▶ Vidéo, données USB, et alimentation sur une seule connexion USB-C
- ▶ Support de résolutions informatiques et vidéo jusqu'à 4K/60
- ▶ Fournit des connexions pour périphériques USB jusqu'à USB 10 Gb/s
- ▶ Fournit jusqu'à 60 W de puissance à la source USB-C
- ▶ Kit de montage ZipClip® 200 breveté fourni

Extron


DESCRIPTION

L'**UCS 601** est une station d'accueil USB-C 4K professionnelle qui connecte un ordinateur portable USB-C à un écran HDMI et des périphériques USB pour une utilisation dans des espaces de communications unifiées. L'entrée USB-C fournit des signaux vidéo/audio, de données USB, et 60 W de puissance provenant d'une alimentation interne. Trois connexions pour périphériques USB supportent des caméras ou des microphones USB. L'unité peut être installée dans un mobilier ou sous une table à l'aide du support de montage ZipClip 200 fourni. Ce boîtier métallique compact de 2,5 cm (1") de hauteur et d'un quart de rack de largeur peut aussi être installé dans une baie technique en utilisant un plateau de rack disponible en option. La station d'accueil USB-C 4K professionnelle UCS 601 est idéale pour les réunions Teams® et Zoom™ dans les bulles et les espaces de travail collaboratif où une solution d'accueil AV Pro multifonctions est requise.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- ▶ Connecte des ordinateurs portables USB-C® à des périphériques USB et un écran
- ▶ Vidéo, données USB, et alimentation sur une seule connexion USB-C
- ▶ Support de résolutions informatiques et vidéo jusqu'à 4K/60
- ▶ Fournit des connexions pour périphériques USB jusqu'à USB 10 Gb/s
- ▶ Fournit jusqu'à 60 W de puissance à la source USB-C
- ▶ Kit de montage ZipClip® 200 breveté fourni

SCHÉMA D'APPLICATION

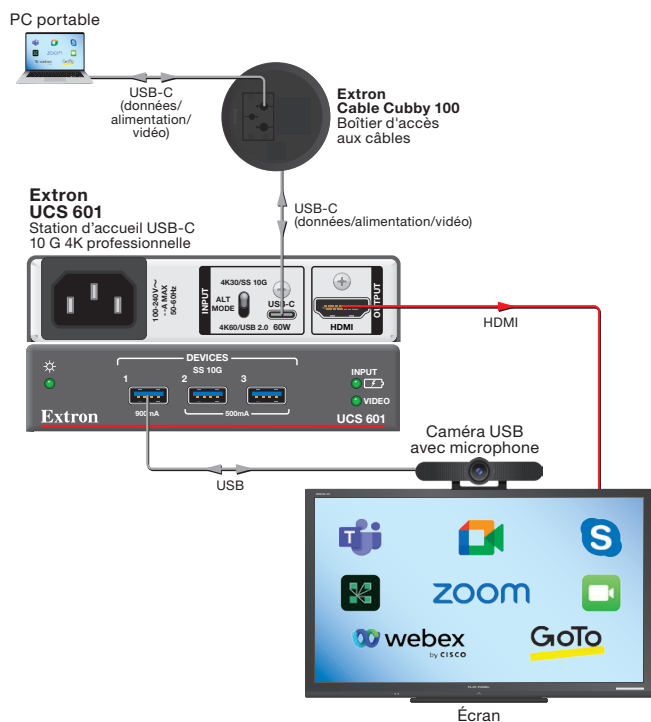

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SPÉCIFICATION **TRUE 4K**

Capacités maximales 4K		
Résolution et taux de rafraîchissement	Échantillonnage de la chrominance	Profondeur de bits maximale par couleur
4096 x 2160 à 60 Hz 3840 x 2160 à 60 Hz 4096 x 2160 à 30 Hz 3840 x 2160 à 30 Hz	4:4:4	10 bits
4096 x 2160 à 60 Hz 3840 x 2160 à 60 Hz		12 bits
Fréquence d'images ¹	24, 25, 30, 50, ou 60 ips	
Échantillonnage de la chrominance ¹	4:4:4 ou 4:2:2	
Profondeur de couleurs ¹	8, 10, ou 12 bits par couleur	
Type de signal	HDMI 1.x, 2.0b, DisplayPort 1.2, HDCP 2.3	
Débit de données vidéo maximal	18 Gb/s (6 Gb/s par couleur)	
REMARQUE : ¹ soumis à la limite maximale du débit de données. Utilisez notre calculateur sur www.extron.fr/4Kdatarate pour déterminer les paramètres vidéo supportés par ce débit de données.		

VIDÉO

Débit de données maximal	18 Gb/s (6 Gb/s par couleur)
Horloge de pixels maximale	600 MHz
Type de résolution	Jusqu'à 1080p à 120 Hz ou 4K à 60 Hz (sous-échantillonnage de la chrominance 4:4:4)
Standards	HDMI 2.0, DisplayPort 1.2 (mode alternatif), DVI 1.0, HDCP 1.x, HDCP 2.3, CTA-861

ENTRÉE VIDÉO

Nombre/type de signal	1 DisplayPort (mode alternatif, 2 ou 4 lignes)
Connecteur	USB femelle, Type-C

SORTIE VIDÉO

Nombre/type de signal	1 HDMI (ou DVI-D single-link, avec adaptateurs DVI-HDMI appropriés)
Connecteur	1 HDMI femelle de type A
Types de transfert de données	Bloc, contrôle, interruption, et isochrone

PORTS D'APPAREILS USB

Connecteurs	3 USB 3.2 Type-A femelles
-------------	---------------------------

GÉNÉRAL

Alimentation	Interne Entrée : 100-240 V, 50-60 Hz
Refroidissement	Par convection, sans système d'aération
Montage	
Rackable	Oui, avec plateau de rack 1U optionnel, avec le clip de montage ZipClip 200 fourni
Type de boîtier	Métallique
Dimensions du boîtier	2,5 cm H x 10,9 cm L x 15,2 cm P (1U de hauteur, 1/4 de rack de largeur) (1" H x 4,3" L x 6" P)
Conformité réglementaire	CE, c-UL, UL, C-Tick, FCC classe A, ICES, VCCI, AS/NZS, RoHS, DEEE
Garantie du produit	3 ans pièces et main-d'œuvre
REMARQUE : tous les taux nominaux sont à ±10%.	

Modèle	Description de la version	Référence
UCS 601	Station d'accueil USB-C 4K professionnelle 10 G	60-2042-01

Les caractéristiques techniques complètes sont disponibles sur www.extron.fr
Caractéristiques techniques soumises à modification sans préavis.

Extron

www.extron.fr