




DVS 304 DVI D - 前视图



DVS 304 DVI D - 后视图

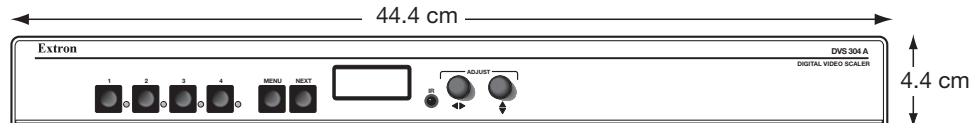

DVS 304 DVI AD - 前视图



DVS 304 DVI AD - 后视图

### 主要特性

- RGB、HDTV 和视频图像解析度转换
- 可选择从 640x480 至 1920x1200 不等的 68 种输出分辨率, 包括 HDTV 1080p/60
- 可同时输出 DVI 和模拟 RGB 或分量视频
- EDID 管理器
- 输入格式自动检测
- IP Link® 以太网控制

### 技术参数

#### 视频输入

|              |  |
|--------------|--|
| 数量/信号类型..... | 1 路 (RGBHV、RGBS、RGsB) 直通, RGBHV、RGBS、RGsB、RGBcvs、分量视频、S-视频、复合视频<br>1 路复合视频、S-视频、分量视频 (Y,R-Y,B-Y)<br>1 路 S-视频<br><b>1 路 SDI (可选, 只限于 DVS 304 D、DVS 304 AD、DVS 304 DVI D 和 DVS 304 DVI AD 型号)</b><br>1 路复合视频     |
| 连接器.....     | 1 个 15 针 HD 插座: RGBHV、RGBS、RGBcvs、分量视频、S-视频、复合视频<br>3 个 BNC 插座: 分量视频、S-视频、复合视频<br><b>1 个 BNC 插座: SDI 仅限于 DVS 304 D、DVS 304 AD、DVS 304 DVI D 和 DVS 304 DVI AD</b><br>1 个 4 针微型 DIN 插座: S-视频<br>1 个 BNC 插座: 复合视频 |
| 额定电平.....    | 分量视频和 S-视频的 Y 信号以及复合视频: 1 Vp-p<br>RGB 以及分量视频的 R-Y 和 B-Y 信号: 0.7 Vp-p<br>S-视频的 C 信号: 0.3 Vp-p   |

### 技术参数 (续)

#### 视频输出

|               |   |
|---------------|---|
| 数量/信号类型 ..... | 2 路经图像解析度转换或直通的 RGBHV、RGBS、RGsB;<br>或经图像解析度转换的分量视频 (Y, R-Y, B-Y) (所有型号)   |
| 连接器 .....     | 1 路经图像解析度转换的 DVI-I 信号 (仅限于带 DVI 型号; DVI 1.0, HDMI 1.2)<br>5 个 BNC 插座 (所有型号)<br>(DVS 304 和 DVS 304 A) 1 个 15 针 HD 插座<br>(DVS 304 DVI 和 DVS 304 DVI A) 1 个 DVI-I 插座 |
| 额定电平 .....    | 分量视频的 Y 信号和 RGsB 的 G 信号: 1 Vp-p<br>RGB 以及分量视频的 R-Y 和 B-Y 信号: 0.7 Vp-p   |

#### 同步

|            |   |
|------------|---|
| 输入电平 ..... | (RGBHV、RGBS、RGsB) 直通、RGBHV、RGBS、RGsB、RGBcvS、双电平或<br>三电平分量视频 |
|------------|---|

#### 音频输入

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| 数量/信号类型 ..... | 4 路立体声, 平衡/非平衡      |
| 连接器 .....     | 4 个 3.5 mm 5 针螺丝锁定器 |

#### 音频输出

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| 数量/信号类型 ..... | 1 路立体声, 平衡/非平衡      |
| 连接器 .....     | 1 个 3.5 mm 5 针螺丝锁定器 |

#### 电源

|             |   |
|-------------|---|
| 温度/湿度 ..... | 100 VAC ~ 240 VAC, 50 - 60 Hz, 30 W, 内置<br>储存: -40 ~ +158 °F (-40 ~ +70 °C) / 10% ~ 90%, 非冷凝状态<br>工作: +32 ~ +122 °F (0 ~ +50 °C) / 10% ~ 90%, 非冷凝状态 |
|-------------|---|

#### 机箱尺寸

##### DVS 304 DVI, DVS 304 DVI D

1.75" 高 x 8.75" 宽 x 10.5" 深 (1U 高, ½ 机架宽)  
4.4 cm 高 x 22.2 cm 宽 x 26.7 cm 深 (深度不包含连接器和旋钮)

##### DVS 304 DVI A, DVS 304 DVI AD

1.75" 高 x 17.5" 宽 x 10.5" 深 (1U 高, 全机架宽)  
4.4 cm 高 x 44.4 cm 宽 x 26.7 cm 深  
(深度不包含连接器和旋钮, 宽度不包含机架安装把手)

#### 安装-机架安装

DVS 304 DVI, DVS 304 DVI D ..... 是, 使用可选的机架安装套件  
DVS 304 DVI A, DVS 304 DVI AD .... 是, 使用附带的支架

#### 产品重量

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| DVS 304 DVI, DVS 304 DVI D ..... | 3.3 lbs (1.5 kg) |
| DVS 304 DVI A .....              | 6.5 lbs (2.9 kg) |
| DVS 304 DVI AD .....             | 6.8 lbs (3.1 kg) |

#### 产品编号

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| DVS 304 DVI (标准型号) .....        | 60-1027-01 |
| DVS 304 DVI A (带有音频切换) .....    | 60-1027-02 |
| DVS 304 DVI D (带有 SDI 输入) ..... | 60-1027-03 |
| DVS 304 DVI AD .....            | 60-1027-04 |

(带有 SDI 输入和音频切换)

©2009 Extron Electronics. 保留所有权利。提及的所有商标均由其各自所有者拥有。



Extron 中国

+400.883.1568  
仅限中国境内  
+86.21.3760.1568  
+86.21.3760.1566 传真

Extron 美国—西部  
总部

+800.633.9876  
仅限美国/加拿大境内  
+1.714.491.1500  
+1.714.491.1517 传真

Extron 美国—东部

+800.633.9876  
仅限美国/加拿大境内  
+1.919.863.1794  
+1.919.863.1797 传真

Extron 欧洲

+800.3987.6673  
仅限欧洲境内  
+31.33.453.4040  
+31.33.453.4050 传真

Extron 亚洲

+800.7339.8766  
仅限亚洲境内  
+65.6383.4400  
+65.6383.4664 传真

Extron 日本

+81.3.3511.7655  
+81.3.3511.7656 传真

Extron 迪拜

+971.4.2991800  
+971.4.2991880 传真