SM 26

带 6.5" 低音喇叭和 SPEEDMOUNT™ 的双路表面安装扬声器

- 紧凑的薄型双路扬声器
- 独有的 SpeedMount 安装系统用于扬声器的快速安装
- 1"（2.5 cm）丝织圆顶高音驱动器
- 6.5"（16.5 cm）长冲程低音驱动器，带双调谐低音反射孔
- 以下两种型号均提供黑色和白色外壳：
  仅 8 Ω 直连；
  8 Ω 直连和 70/100V 连接
- SM 26T 提供便捷的 6 位功率选择开关
- 频率响应：65 Hz 至 20 kHz
- 60 W 连续粉红噪声功率
  120 W 连续节目功率
- 隐藏的扬声器释放装置
- 黑色或白色高强度耐冲击外壳
- 5 年部件和人工保修
- Extron 设计和制造

Extron SM 26 是一款紧凑型双路表面安装扬声器，提供了宽广的频率响应和最佳的语音和音乐再现。这款扬声器非常适用于教室、会议室、健身房和商场，并通过 Extron 独有的 SpeedMount 安装系统能进行快速的安装。

简介

Extron **SM 26** 是一款紧凑型双路扬声器，可通过 Extron SpeedMount 系统实现嵌入式快速安装。这款 Extron 设计和制造的扬声器有一个带双调谐低音反射孔的 6.5" 低音驱动器和一个 1" 高音驱动器。可提供 8 Ω 或 8 Ω/70/100V 型号。SM 26 具有 65 Hz 至 20 kHz 的极宽频率响应、60 W 的连续粉噪功率和 120 W 的连续节目功率。SM 26 非常适用于需要表面安装，但安装扬声器的墙面空间又十分有限的场合。它提供了宽广的频率响应并可实现高品质的语音和音乐再现。

SpeedMount

SpeedMount 是一项 Extron 独有的隐藏式安装系统，设计用于通过对视音频安装者和电气承包商进行分工来加速安装过程。在施工初期，电气承包商可将安装板安装在墙上，将扬声器电缆布置到安装板并端接电缆以连接到安装板的集成线缆触点上。然后，视音频安装者只需将 SM 26 扬声器滑入安装板并安装到位，就能使其自动地与线缆触点连接。

特性

- 紧凑的薄型双路扬声器
- 独有的 SpeedMount 安装系统，随附 0° 和 10° 安装板
- 1"（2.5 cm）丝织圆顶高音驱动器
- 6.5"（16.5 cm）长冲程低音驱动器，带双调谐低音反射孔
- 以下两种型号均提供黑色和白色外壳:
  仅 8 Ω 直连;
  8 Ω 直连和 70/100V 连接
- SM 26T 提供便捷的 6 位功率选择开关
- 频率响应：65 Hz 至 20 kHz
- 60 W 连续粉红噪声功率, 120 W 连续节目功率
- 带薄型外壳的嵌入式安装设计
- 将扬声器轻松地滑入到安装板上，安装到位即能保证使其与线缆触点连接
- 隐藏的扬声器释放装置
- 黑色或白色高强度耐冲击外壳
- 可选的万向式旋转安装支架为扬声器提供以 10° 为步进的 180° 旋转，产品编号 # 70-993-02 和 70-993-03
- 5 年部件和人工保修

技术参数

音频/声音和电气	
扬声器类型	双路全音域室内表面安装式扬声器
频率响应	65 Hz~20 kHz, -10 dB, 全空间
功率容量	60 W (rms) 连续粉红噪声功率 (根据 IEC 60268-5) 120 W (rms) 连续节目功率
额定灵敏度	89 dB SPL, 1 W, 1 m, 全空间
额定阻抗	8 Ω
分频频率	2.5 kHz
旋转选择开关（仅 SM 26T）	70 V: 32 W, 16 W, 8 W, 4 W, 2 W, 8 Ω 直连耦合 100 V: 空, 32 W, 16 W, 8 W, 4 W, 8 Ω 直连耦合
低音驱动器	(1) 6.5" (165 mm) 聚炳烯圆盆
高音驱动器	(1) 1.0" (25 mm) 丝织圆顶

一般规格	
包装	2 个扬声器（1对）带安装套件
安装	墙面安装，随附安装板或选配万向式旋转安装支架
0° 安装板	0° 固定
10° 安装适配板	10° 固定，可上、下、左、右，根据适配板安装方向
万向式旋转安装支架（选配）	高达 90° 上/下或左/右，以 10° 为步进，根据支架安装方向
外壳类型	塑料，梯形，带塑模格栅和低音反射孔
外壳外围尺寸	
仅扬声器	32.97 cm 高 x 21.46 cm 宽 x 16.38 cm 深
装运重量	
SM 26	一对：9.1 Kg 带安装套件包
SM 26T	一对：10.3 Kg 带安装套件包
认证标准	
安全	CE
保修	5 年部件和人工

注: 所有额定电压平均为±10%

型号	产品说明	产品编号
SM 26	SpeedMount, 6.5" 低音驱动器，黑色，一对	60-1308-02
SM 26	6.5" 低音驱动器，白色，一对	60-1308-03
SM 26T	6.5" 低音驱动器，带变压器，黑色，一对	60-1308-12
SM 26T	6.5" 低音驱动器，带变压器，白色，一对	60-1308-13

欲查看完整的技术参数，请访问 www.extron.cn
技术参数如有变化，恕不另行通知。

SPEEDMOUNT 安装

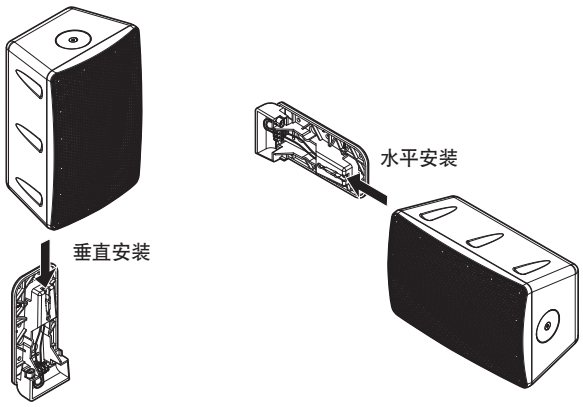

全球销售分支机构

阿纳海姆 • 罗利 • 硅谷 • 达拉斯 • 纽约 • 华盛顿特区 • 多伦多 • 墨西哥城 • 巴黎 • 伦敦 • 法兰克福
阿默斯福特 • 莫斯科 • 迪拜 • 约翰内斯堡 • 新德里 • 班加罗尔 • 新加坡 • 首尔 • 上海 • 北京 • 东京

中国	亚洲	美国	欧洲	中东
+4000.398766 仅限中国大陆地区	+800.7339.8766 仅限亚洲境内	+800.633.9876 仅限美国 / 加拿大境内	+800.3987.6673 仅限欧洲境内	+971.4.299.1800
+86.21.3760.1568	+65.6383.4400	+1.714.491.1500	+31.33.453.4040	

03-2013
68-2413-07
REV. A
A4 - Chinese - NP

www.extron.cn © 2013 Extron Electronics. 保留所有权利。提及的所有商标均由其各自所有者拥有。