



简介

Extron TeamWork® VGA 套件可将传统的模拟计算机信号源添加到 TeamWork 数字协作式系统。套件包括：

- 一根 VGA “Show Me” 电缆
- 模拟至数字转换器
- HDMI 输出电缆

工厂预配置的模拟至数字转换器可与 1080p 分辨率的平板显示器配合使用，用于快速安装。对于需要支持音频的协作式系统，需要单独购买微型立体声音频电缆。模拟音频在模数转换器内被数字化，并加嵌到 HDMI 输出。同时提供了可选的安装硬件以方便不同的协作桌面或工作台设计。

特性

- ▶ 支持传统的模拟计算机信号源
- ▶ RGB 和 HDTV 分量视频至 HDMI 解析度转换
- ▶ 音频加嵌功能可通过单根 HDMI 电缆，将模拟音频输入信号与视频一起传送到显示设备
- ▶ 简单、直观的操作
- ▶ 提供可选的 3.5 mm 微型立体声电缆
- ▶ 预配置系统，用于快速、方便的安装

模拟至数字转换器

水平频率	30 kHz~100 kHz
垂直频率	24 Hz~120 Hz
分辨率	640x480~1920x1200, 或 480p, 576p, 720p, 1080i 或 1080p
解析度转换后的分辨率	640x480~1920x1200, 480p, 576p, 720p, 1080p
连接器	1 个 3.5 mm 微型立体声插孔 (插头尖-插头环-插头套)
阻抗	10k Ω, 非平衡, DC 耦合
输入增益调节	-18 dBu~+10 dBu
频率响应	20 Hz~20 kHz, ±1.1 dB
电源	外置 输入: 100-240 VAC, 50-60 Hz 输入: 12 VDC, 1 A, 12 W
功耗	14 W, 100-240 VAC, 50-60 Hz
外壳尺寸	2.5 cm 高 x 22.2 cm 宽 x 15.2 cm 深 (半机架宽)

VGA SM “Show Me” 电缆

安全	UL 20276, UL VW-1
额定温度	最高 80 °C
电压	30 V
连接器类型	1 个 15 针 HD 插头对 8"(20 cm) 引线上的 1 个 15 针 HD 插头
材质	芯线: 镀锡铜 加蔽线: 镀锡铜 护套: PVC
芯线线规	芯线和加蔽线: 30 AWG
连接器尺寸	40.6 mm 长 x 31.2 mm 宽 x 17.0 mm 厚
总长度	1.8 m

欲了解详细的技术参数，请访问 www.extron.cn
技术参数如有变化，恕不另行通知。

型号

TeamWork VGA Kit


产品说明

用于 TeamWork 系统的 VGA 信号支持套件

产品编号

42-219-01

应用示意图

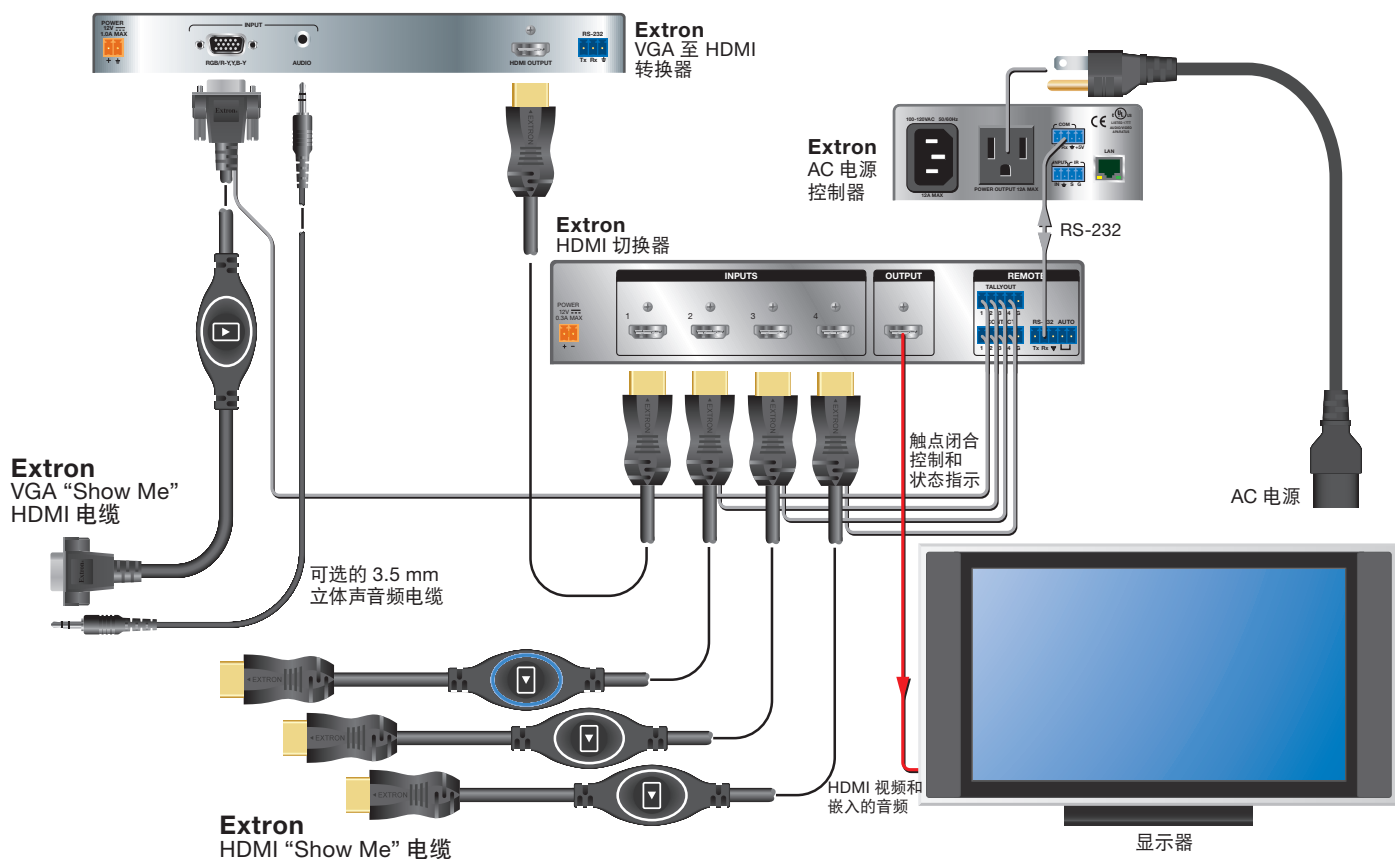

全球销售分支机构

阿纳海姆 • 罗利 • 硅谷 • 达拉斯 • 纽约 • 华盛顿特区 • 多伦多 • 墨西哥城
巴黎 • 伦敦 • 法兰克福 • 斯德哥尔摩 • 阿姆斯特丹 • 莫斯科 • 迪拜 • 约翰内斯堡 • 特拉维夫
悉尼 • 墨尔本 • 新德里 • 班加罗尔 • 新加坡 • 首尔 • 上海 • 北京 • 香港 • 东京

www.extron.cn